


PRAXIS ERAS LED

LED930 | 9W | 946lm | IP20 | ON-OFF

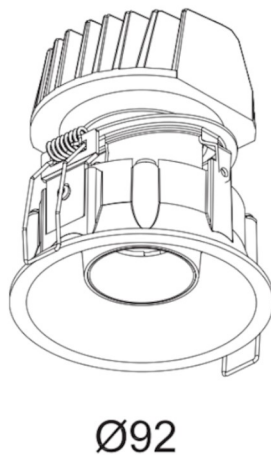

102

Ø92



DANE TECHNICZNE:

Rodzaj oprawy	downlight
Typ montażu	dostropowy
Źródło światła	LED
Strumień świetlny	946lm
Skuteczność świetlna	102lm/W
Temperatura barwowa najbliższa	3000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra (CRI)	≥90
Średnia żywotność źródła	50.000h L80
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Kąt rozsyłu światłości	42°
Możliwość regulacji optycznej	wychył 20°, rotacja 360°
Regulacja natężenia światłości	NIE
Na zapytanie	DIM DALI, DIM 0-10V
Napięcie zasilania	220/240V ~50/60Hz
Moc elektryczna	8,9W
Stopień ochrony IP	IP20
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	aluminium, szkło
Kolor obudowy	biały
Kolor ringu	biały, czarny
Na zapytanie	złoty ring, przesłona HONEYCOMB 35